

科尔摩根CKM™同步伺服电机



CKM™系列同步伺服电机

KOLLMORGEN®

Because Motion Matters™

CKM™系列同步伺服电机

创造专属您的独特优势和竞争力

科尔摩根全新的CKM™系列同步伺服电机，兼具高转矩密度和超值性价比，非常适合寻求经济型标准性能电机的客户。CKM™可以提供0.3Nm至15Nm范围的转矩，这使得CKM™在帮助客户控制应用成本的同时，满足绝大多数情况下所需的转矩和性能需求。

此外，科尔摩根CKM™系列同步伺服电机与科尔摩根AKD™伺服驱动器和KC1™伺服驱动器配套使用，结合Value Line电缆，可以提供稳定的系统解决方案，实现卓越的性能价格比，能够更好地满足客户对性能和成本控制的双重要求。



CKM™同步伺服电机



AKD™伺服驱动器



Value Line电缆

特点

- 中低惯量设计
- 4种法兰尺寸：40、60、80和130mm
- 额定转速：2000RPM/3000RPM
- 额定转矩：0.32~14.33Nm，三倍过载能力
- 额定功率：0.1~3KW
- 供电条件：0.1~3KW支持220VAC供电；1~3KW有支持380VAC供电的型号
- 反馈选项：2500ppr换向编码器(无需W&S)，SFD (即将推出)
- 防护等级：IP54

选件

- 可选配抱闸
- 可选配轴封

备注：科尔摩根CKM™同步伺服电机商标归科尔摩根公司所有。



性能数据

电机型号	符号	单位	CKM							
			220V供电							
			01A	02A	04A	08A	10A	15A	20A	30A
额定功率	P _R	KW	0.1	0.2	0.4	0.75	1.0	1.5	2.0	3.0
额定转矩	T _R	Nm	0.32	0.637	1.274	2.387	3.20	4.77	6.37	9.55
峰值转矩	T _{max}	Nm	0.96	1.911	3.82	7.161	9.60	14.31	19.11	28.65
额定速度	N _R	rpm	3000							
最大速度	N _{max}	rpm	4500			3750	3700		3850	
额定电流	I _R	A	1	1.6	2.5	4.3	4.96	6.9	9.5	13.7
峰值电流	I _{max}	A	3	4.8	7.5	12.9	14.88	20.7	28.5	41.1
转矩常数	K _T	Nm/A	0.35	0.46	0.58	0.61	0.715	0.74	0.74	0.75
反电势常数	K _e	V/Krpm	21.1	28	35.28	36.83	43.1	44.74	44.68	45.32
极数	-	PCS	8	8	8	8	8	8	8	8
转子转动惯量	J _M	Kg·cm ²	0.036	0.17	0.28	0.94	4.6	6.26	8.882	12.14
电枢电阻	R _a	Ω	17.25	6.40	5.38	2.10	1.02	0.65	0.40	0.247
电枢电感	L _a	mH	22.6	16.2	20.8	8.6	5.1	3.6	2.4	1.62
机械时间常数	T _m	ms	0.76	0.80	0.66	0.80	1.39	1.12	0.98	0.8
电气时间常数	T _e	ms	1.31	2.16	3.86	4.11	4.96	5.48	6.00	6.56
质量	W	kg	0.70	1.03	1.37	2.54	5.29	6.47	8.08	10.16
绝缘等级	—	—	Classs B (130℃)	Class F (155℃)						
操作环境温度	T	℃	0~40							
操作环境湿度	RH	%	<80				<90			
储存温度	T	℃	-20 ~ 60							
储存湿度	RH	%	<80				<90			




性能数据

电机型号	符号	单位	CKM							
			220V供电				380V供电			
			10B	15B	20B	30B	10C	15C	20C	30C
额定功率	P_n	KW	1.0	1.5	2.0	3.0	1.0	1.5	2.0	3.0
额定转矩	T_n	Nm	4.77	7.16	9.55	14.32	4.782	7.164	9.545	14.327
峰值转矩	T_{max}	Nm	14.31	21.48	28.65	42.96	14.327	21.492	28.645	42.693
额定速度	N_n	rpm	2000							
最大速度	N_{max}	rpm	2800		2500		2800		2500	
额定电流	I_n	A	5.16	7.3	9	13.7	2.58	4.36	5.78	8.9
峰值电流	I_{max}	A	15.3	21.9	27	41.1	7.74	13.08	17.34	26.7
转矩常数	K_t	Nm/A	1.019	1.06	1.139	1.13	2.06	1.8	1.76	1.78
反电势常数	K_e	V/Krpm	61.67	62.78	68.89	68.28	125	109	105	108
极数	-	PCS	8	8	8	8	8	8	8	8
转子转动惯量	J_M	Kg·cm ²	6.26	8.88	12.14	17.92	6.26	8.88	12.14	17.92
电枢电阻	R_a	Ω	1.22	0.79	0.58	0.333	5.38	2.39	1.45	1.07
电枢电感	L_a	mH	6.7	4.7	3.8	2.124	23	12	8.96	5.89
机械时间常数	T_m	ms	1.10	0.98	0.81	0.70	1.32	0.97	0.865	0.93
电气时间常数	T_e	ms	5.49	6.00	6.52	6.38	4.28	5.02	6.18	5.5
质量	W	kg	6.47	8.08	10.16	13.87	6.47	8.08	10.16	13.87
绝缘等级	—	—	Class F (155°C)							
操作环境温度	T	°C	0 ~ 40							
操作环境湿度	RH	%	<90							
储存温度	T	°C	-20 ~ 60							
储存湿度	RH	%	<90							

产品尺寸图

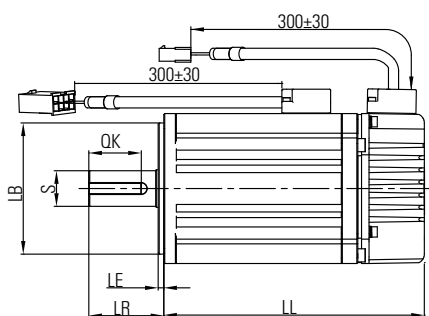

			LZ Ψ	La Ψ	LC	E	W	S Ψ	LB Ψ	QK	LE	LR	LL
220V 供电	不带抱闸	CKM01A-AKMN2	Ψ 3.5	Ψ 48	42	-	-	Ψ 8	Ψ 30	16	2.5	25	106.8
		CKM02A-AKMN2	Ψ 5.5	Ψ 70	60	2	5	Ψ 14	Ψ 50	20	3	30	112.8
		CKM04A-AKMN2	Ψ 5.5	Ψ 70	60	2	5	Ψ 14	Ψ 50	20	3	30	132.8
		CKM08A-AKMN2	Ψ 5.5	Ψ 90	80	2.5	6	Ψ 19	Ψ 70	28	3	40	139
	带抱闸	CKM01A-AKM22	Ψ 3.5	Ψ 48	42	-	-	Ψ 8	Ψ 30	16	2.5	25	144.1
		CKM02A-AKM22	Ψ 5.5	Ψ 70	60	2	5	Ψ 14	Ψ 50	20	3	30	147.3
		CKM04A-AKM22	Ψ 5.5	Ψ 70	60	2.5	5	Ψ 14	Ψ 50	20	3	30	167.3
		CKM08A-AKM22	Ψ 5.5	Ψ 90	80	2.5	6	Ψ 19	Ψ 70	28	3	40	174

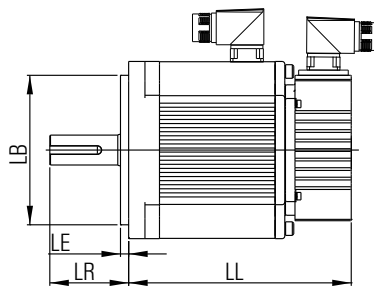


			LZ Ψ	La Ψ	LC	E	W	S Ψ	LB Ψ	LE	LR	LL
220V 供电	不带抱闸	CKM10B-AKCN2	Ψ 9	Ψ 145	130.4	2.5	6	Ψ 22	Ψ 110	6	58	163.8
		CKM10A-AKCN2	Ψ 9	Ψ 145	130.4	2.5	6	Ψ 22	Ψ 110	6	58	148.8
		CKM15B-AKCN2	Ψ 9	Ψ 145	130.4	2.5	6	Ψ 22	Ψ 110	6	58	183.8
		CKM15A-AKCN2	Ψ 9	Ψ 145	130.4	2.5	6	Ψ 22	Ψ 110	6	58	163.8
		CKM20B-AKCN2	Ψ 9	Ψ 145	130.4	2.5	6	Ψ 22	Ψ 110	6	58	213.8
		CKM20A-AKCN2	Ψ 9	Ψ 145	130.4	2.5	6	Ψ 22	Ψ 110	6	58	184.8
		CKM30B-AKCN2	Ψ 9	Ψ 145	130.4	2.5	6	Ψ 22	Ψ 110	6	58	263.8
		CKM30A-AKCN2	Ψ 9	Ψ 145	130.4	2.5	6	Ψ 22	Ψ 110	6	58	213.8
	带抱闸	CKM10B-AKC22	Ψ 9	Ψ 145	130.4	2.5	6	Ψ 22	Ψ 110	6	58	218.3
		CKM10A-AKC22	Ψ 9	Ψ 145	130.4	2.5	6	Ψ 22	Ψ 110	6	58	203.3
		CKM15B-AKC22	Ψ 9	Ψ 145	130.4	2.5	6	Ψ 22	Ψ 110	6	58	238.3
		CKM15A-AKC22	Ψ 9	Ψ 145	130.4	2.5	6	Ψ 22	Ψ 110	6	58	218.3
		CKM20B-AKC22	Ψ 9	Ψ 145	130.4	2.5	6	Ψ 22	Ψ 110	6	58	268.3
		CKM20A-AKC22	Ψ 9	Ψ 145	130.4	2.5	6	Ψ 22	Ψ 110	6	58	239.3
		CKM30B-AKC22	Ψ 9	Ψ 145	130.4	2.5	6	Ψ 22	Ψ 110	6	58	318.3
		CKM30A-AKC22	Ψ 9	Ψ 145	130.4	2.5	6	Ψ 22	Ψ 110	6	58	268.3
380V 供电	不带抱闸	CKM10C-AKCN2	Ψ 9	Ψ 145	130.4	2.5	6	Ψ 22	Ψ 110	6	58	163.8
		CKM15C-AKCN2	Ψ 9	Ψ 145	130.4	2.5	6	Ψ 22	Ψ 110	6	58	183.8
		CKM20C-AKCN2	Ψ 9	Ψ 145	130.4	2.5	6	Ψ 22	Ψ 110	6	58	213.8
		CKM30C-AKCN2	Ψ 9	Ψ 145	130.4	2.5	6	Ψ 22	Ψ 110	6	58	263.8
	带抱闸	CKM10C-AKC22	Ψ 9	Ψ 145	130.4	2.5	6	Ψ 22	Ψ 110	6	58	218.3
		CKM15C-AKC22	Ψ 9	Ψ 145	130.4	2.5	6	Ψ 22	Ψ 110	6	58	238.3
		CKM20C-AKC22	Ψ 9	Ψ 145	130.4	2.5	6	Ψ 22	Ψ 110	6	58	268.3
		CKM30C-AKC22	Ψ 9	Ψ 145	130.4	2.5	6	Ψ 22	Ψ 110	6	58	318.3

伺服电机连接器及接头选件

“M” 接头选件(100-750W电机适用)

换向编码器(前视图)



接头部件号: Molex 43020-1801


引脚	功能	颜色
1	B	绿色
2	$\bar{B}$	绿色/黑色
3	A	蓝色/黑色
4	$\bar{A}$	蓝色
5	Z	黄色
6	$\bar{Z}$	黄色/黑色
7	Gnd	黑色
8	N/C	N/C
9	N/C	N/C
10	Vcc	红色
11	N/C	N/C
12	N/C	N/C
13	N/C	N/C
14	N/C	N/C
15	U	灰色
16	V	棕色
17	W	白色
18	屏蔽	屏蔽

屏蔽部件不连接在电机末端

推荐的匹配接头

Molex 43025-1800

电源接头(前视图)



接头部件号:
Molex 39-01-3083 (Eng No. 5559-08P1)

引脚	功能	颜色
1	U	红色
2	V	黑色
3	W	白色
4	Gnd	绿色
5	屏蔽	N/C
6	抱闸+	黄色
7	抱闸-	蓝色
8	N/C	N/C


屏蔽连接至电机, 地线连接至电机内部

推荐的匹配接头

Molex 39-01-2080

“C” 反馈接头(1-3KW电机适用)

换向编码器(前视图)



接头部件号:
AEDC-113-NN-00-00-0012-000


引脚	功能	颜色
1	B	绿色
2	$\bar{B}$	绿色/黑色
3	A	蓝色/黑色
4	$\bar{A}$	蓝色
5	Z	黄色
6	$\bar{Z}$	黄色/黑色
7	Gnd	黑色
8	N/C	N/C
9	N/C	N/C
10	Vcc	红色
11	N/C	N/C
12	N/C	N/C
13	N/C	N/C
14	N/C	N/C
15	U	灰色
16	V	棕色
17	W	白色

屏蔽部件不连接在电机末端。在电机安装接头上。

推荐的匹配接头

Intercontec
ASTA-035-NN-00-10-0035-000

“C” 电源连接器(1-3KW电机适用)



电机安装选件
连接器部件号:
BEDC-089-NN-00-00-0005-000

电源连接器(前视图)



引脚	功能	颜色
1	U	红色
2	PE	绿色
3	W	白色
4	V	黑色
A	抱闸 +	白色
B	抱闸 -	白色
C	N/C	N/C
D	N/C	N/C


屏蔽连接至电机, 地线连接至电机内部

建议的匹配连接器

Intercontec
BSTA-108-NN-00-08-0036-000

型号命名

CKM同步伺服电机

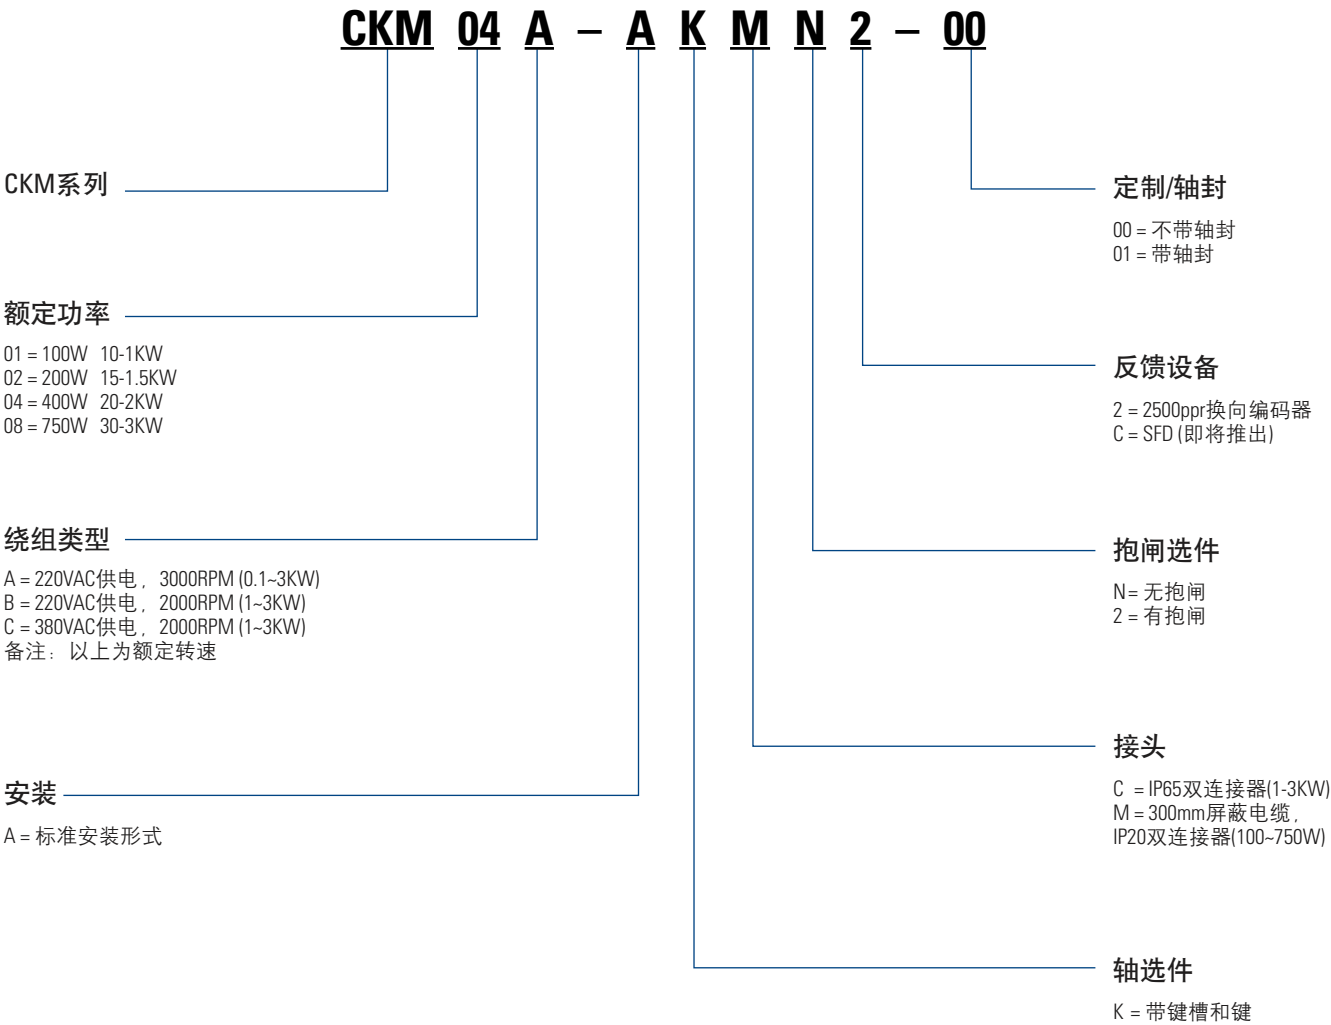

关于科尔摩根

科尔摩根(Kollmorgen)是全球领先的运动控制系统和配件供应商。依托超过七十年的运动控制设计和研发领域的专业经验,为全球OEM机器制造商提供突破性的解决方案,实现无以伦比的性能、可靠性和便捷性。凭借世界一流的运动控制技术,业内领先的品质、以及集成和定制产品的专业能力,科尔摩根助力印刷、包装、医疗、机床和机器人等行业的OEM机器制造商设计出更好的机器,获得竞争优势。

联系我们:

热线电话: 400 661 2802

电子邮箱: sales.china@kollmorgen.com

官方网站: www.kollmorgen.cn

- 应用中心
- 全球设计和制造
- 全球制造



KOLLMORGEN®

Because Motion Matters™

科尔摩根 美国总部
203A West Rock Road
Radford, VA 24141 USA
电话: 1-540-633-3545
传真: 1-540-639-4162

科尔摩根 欧洲
Pempelfurtstraße 1
40880 Ratingen Germany
电话: +49 (0) 2102 9394 0
传真: +49 (0) 2102 9394 3155

科尔摩根 中国大陆
上海市长宁区临虹路168弄
3号楼202室
电话: +86 400 661 2802
传真: +86 21 6128 9877

科尔摩根 香港、台湾和东南亚地区
香港北角电气道169号16楼A室
电话: +852 2503 6565
传真: +852 2571 8585